

# ÍNDICE

- » **BOSQUE Y JARDÍN** **PÁG. 3**
- » **ALTERNATIVOS PARA STHIL** **PÁG. 13**
- » **LUBRICANTES** **PÁG. 17**
- » **AEROSALES** **PÁG. 21**
- » **BIDONES DE COMBUSTIBLES** **PÁG. 23**
- » **PARA SOLDADOR** **PÁG. 27**
- » **PARA TU TALLER** **PÁG. 35**
- » **CLAVOS Y GRAMPAS** **PÁG. 45**
- » **HIDROLAVADORAS** **PÁG. 49**
- » **GENERADORES** **PÁG. 55**
- » **CASA Y HOGAR** **PÁG. 59**
- » **CONSTRUCCIÓN** **PÁG. 63**
- » **HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS** **PÁG. 65**

A hand is using a black marker to draw on the lid of a silver paint can. The can is open, and the marker is positioned over the lid. The can has the LÜSOTOFF logo and the slogan 'THINKING ABOUT FUTURE' printed on it. The background is dark and out of focus.

En **LÜSOTOFF ARGENTINA** seguimos creciendo y creemos que siempre es el mejor momento para hacer, para emprender nuevos proyectos y desafíos. Por eso, desarrollamos nuestra línea de accesorios, que además de asegurar una mejor experiencia de uso de nuestros productos, fortalece la imagen de la marca y facilita la venta de máquinas y herramientas.

**MÁS ACCESORIOS, MEJOR SERVICIO.**

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS, **RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.**

# BOSQUE Y JARDÍN



PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS,  
RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.

# CONSEJOS PARA CUIDAR TU DEZMALEZADORA

## 1

### PUESTA EN MARCHA

- ▶ Controlar que se utilice la mezcla correcta de nafta y aceite 2T.
- ▶ Verificar esta proporción (aceite/nafta) en el manual de usuario del equipo.
- ▶ Se deberá realizar con nuestra línea de aceites Lüsqtöff.
- ▶ Recomendamos que la primera puesta en marcha sea realizada en uno de nuestros servicios técnicos autorizados.

## 2

### EN CADA USO

- ▶ Revisar y limpiar el filtro de aire en cada uso.
- ▶ Controlar el estado general del equipo y que ninguna pieza se encuentre suelta/floja.

## 3

### MEDIDA Y TIPO DE TANZA

- ▶ La medida recomendada es de ojal a ojal.
- ▶ Para trabajos intensivos recomendamos usar tanza cuadrada.
- ▶ Para trabajos hogareños recomendamos usar tanza redonda.

## 4

### MANTENIMIENTO

- ▶ Controlar la lubricación de la caja de engranaje cada 15/20hs de uso.
- ▶ Revisar el filtro de nafta mensualmente.

## 5

### AL TERMINAR DE USAR

- ▶ Retirar el combustible restante que quede en el tanque.
- ▶ Encender el equipo hasta que se apague, para poder consumir el combustible restante dentro del carburador.



## CABEZAL MANUAL PARA DESMALEZADORA

**DE001.066**

- ▶ Cabezal manual
- ▶ Rosca: 10 x 1.25
- ▶ Hojales metálicos



## CABEZAL AUTOMÁTICO PARA DESMALEZADORA

**DE001.067**

- ▶ Cabezal automático
- ▶ Rosca: 10 x 1.25
- ▶ Refuerzo de metal en el punto de contacto



## CABEZAL AUTOMÁTICO PARA DESMALEZADORA

**DE001.068**

- ▶ Cabezal automático
- ▶ Rosca: 10 x 1.25



## CUCHILLA 40 DIENTES PARA DESMALEZADORA

**DE001.072**

- ▶ Cantidad de puntas: 40
- ▶ Cantidad de agujeros: 1
- ▶ Diámetro del agujero central: 25 mm.



## CUCHILLA DE 3 PUNTAS PARA DESMALEZADORA

**RLD52R46**

- ▶ Cantidad de puntas: 3
- ▶ Cantidad de agujeros: 1
- ▶ Medidas: 255 mm x 25.4 mm x 1.4 mm



## CUCHILLA DE 3 PUNTAS 9 PULGADAS

**RLD52STR46**

- ▶ Cantidad de puntas: 3
- ▶ Medidas: 255 mm x 20 mm x 3 mm.



## ARNÉS 33/43/52 CC.

**RLD52R47**

- ▶ Doble correa para mayor seguridad
- ▶ Hebilla metálica
- ▶ Cobertura de caucho



## ARNÉS REFORZADO

**RLD52R47PRO**

- ▶ Doble correa para mayor seguridad
- ▶ Hebilla metálica
- ▶ Reforzado
- ▶ Hombros con goma espuma



## GRASA PARA DESMALIZADORA

**GRASALD-9**

- ▶ Grasa especial para cajas reductoras
- ▶ Presentación: 90 grs



## PISTOLA PULVERIZADORA

**RFL58BR1**

- ▶ Boquilla ajustable
- ▶ Boquilla de bronce
- ▶ A batería



## PROTECTOR FACIAL

**FSL10-8**

- ▶ Sistema articulado para rebatir la pantalla facial
- ▶ Provisto con visera de seguridad
- ▶ 3 posiciones de inclinación
- ▶ Suspensión plástica inyectada

PRODUCTO NACIONAL



## TANZA PERFIL CUADRADO

- ▶ Para desmalezadoras, corte agresivo
- ▶ Sin desfilamento
- ▶ Desgaste uniforme
- ▶ Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- ▶ Mayor durabilidad
- ▶ Peso: 1 kg.

**TC240L-9** 2.4 MM. 120-140 Mts

**TC300L-9** 3.0 MM. 80-100 Mts

PRODUCTO NACIONAL



## TANZA PERFIL REDONDO

- ▶ Sin desfilamento
- ▶ Desgaste uniforme
- ▶ Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- ▶ Mayor durabilidad
- ▶ Peso: 1 kg.

**TR160L-9** 1.6 MM. 430-450 Mts

**TR200L-9** 2.0 MM. 260-700 Mts

- ▶ Para bordeadoras y desmalezadoras

**TR240L-9** 2.4 MM. 150-170 Mts

**TR300L-9** 3.0 MM. 100-120 Mts

- ▶ Para desmalezadoras

PRODUCTO NACIONAL



## TANZA DUO NARANJA PERFIL REDONDO

**TRD300L-9** 3.0 MM. 100-120 Mts

- ▶ Contiene filamento interno
- ▶ Alta resistencia a la abrasión, impactos y rupturas
- ▶ Mayor durabilidad
- ▶ Peso: 1 kg



## TANZA PERFIL CUADRADO BLISTER

### TCB240L-9

- ▶ Sin desfilamento
- ▶ Desgaste uniforme
- ▶ Alta resistencia a la abracion, impactos y rupturas
- ▶ Mayor durabilidad
- ▶ Metros: 15 mts
- ▶ Diametro: 2,4 mm



## TANZA PERFIL CUADRADO BLISTER

### TCB300L-9

- ▶ Sin desfilamento
- ▶ Desgaste uniforme
- ▶ Alta resistencia a la abracion, impactos y rupturas
- ▶ Mayor durabilidad
- ▶ Metros: 10 mts
- ▶ Diametro: 3,0 mm



## TANZA PERFIL REDONDO BLISTER

### TRB160L-9

- ▶ Sin desfilamento
- ▶ Desgaste uniforme
- ▶ Alta resistencia a la abracion, impactos y rupturas
- ▶ Mayor durabilidad
- ▶ Metros: 15 mts
- ▶ Diametro: 1,6 mm

PRODUCTO NACIONAL



## TANZA PERFIL REDONDO BLISTER

### TRB200L-9

- ▶ Sin desfilamento
- ▶ Desgaste uniforme
- ▶ Alta resistencia a la abracion, impactos y rupturas
- ▶ Mayor durabilidad
- ▶ Metros: 15 mts
- ▶ Diametro: 2 mm

PRODUCTO NACIONAL



## TANZA PERFIL REDONDO BLISTER

### TRB240L-9

- ▶ Sin desfilamento
- ▶ Desgaste uniforme
- ▶ Alta resistencia a la abracion, impactos y rupturas
- ▶ Mayor durabilidad
- ▶ Metros: 15 mts
- ▶ Diametro: 2,4 mm

PRODUCTO NACIONAL



## TANZA PERFIL REDONDO BLISTER

### TRB300L-9

- ▶ Sin desfilamento
- ▶ Desgaste uniforme
- ▶ Alta resistencia a la abracion, impactos y rupturas
- ▶ Mayor durabilidad
- ▶ Metros: 10 mts
- ▶ Diametro: 3 mm

# CONSEJOS PARA CUIDAR TU MOTOSIERRA

## 1

### PUESTA EN MARCHA

- ▶ Controlar que se esté utilizando la mezcla correcta de nafta y aceite 2T.
- ▶ Verificar esta proporción (aceite/nafta) en el manual del equipo.
- ▶ Se deberá realizar con nuestra línea de aceites Lüsqttoff.
- ▶ Recomendamos que la primera puesta en marcha sea realizada en uno de nuestros servicios técnicos autorizados.

## 2

### EN CADA USO

- ▶ Revisar y limpiar el filtro de aire en cada uso.
- ▶ Controlar el estado general del equipo y que no esté nada flojo o suelto.
- ▶ Rellenar el depósito con aceite para cadenas Lüsqttoff.
- ▶ Controlar el funcionamiento del freno.

## 3

### AFILADO DE CADENA

- ▶ Afilar la cadena después de 2 a 3 usos.
- ▶ Controlar la tensión de cadena.

## 4

### MANTENIMIENTO

- ▶ Controlar el estado de la espada y la cadena.
- ▶ Chequear el filtro de nafta mensualmente.
- ▶ Limpieza del equipo.

## 5

### AL TERMINAR DE USAR

- ▶ Retirar el combustible restante que quede en el tanque.
- ▶ Encender el equipo hasta que se apague, para poder consumir el combustible restante dentro del carburador.



## DISCO AFILADOR DE CADENA

### R11002BR13

- ▶ Diámetro: 100 x 10 mm.
- ▶ Espesor: 3,2 mm.
- ▶ Dimensiones de disco: 100 x 3.2 x 0 mm. para cadenas de 1/4" - 3/8" LP - 32.5"



## CADENA PARA MOTOSIERRA

### LQC32572D

COMPATIBLE: GS4500

- ▶ Pulgadas: 18"
- ▶ Eslabones: 72
- ▶ Paso de cadena: .325"
- ▶ Ancho de vía: .058" (1.5 mm.)
- ▶ Largo: 1,11 m.
- ▶ Presentación: blister



## CADENA PARA MOTOSIERRA

### LQC32576D

COMPATIBLE: GS5200/PROM-52

- ▶ Pulgadas: 20"
- ▶ Eslabones: 76
- ▶ Paso de cadena: .325"
- ▶ Ancho de vía: .058" (1.5 mm.)
- ▶ Largo: 1,25 m.
- ▶ Presentación: blister



## CADENA PARA MOTOSIERRA

### LQC3/8-050

COMPATIBLE: GS3800

- ▶ Pulgadas: 16"
- ▶ Eslabones: 57
- ▶ Paso de cadena: 3/8" LP
- ▶ Ancho de vía: .050" (1.1 mm.)
- ▶ Largo: 1,08 m.
- ▶ Presentación: blister



## ROLLO DE CADENA PARA MOTOSIERRA

### LQC-3/8050R

- ▶ Eslabones: 1635
- ▶ Paso de cadena: 3/8" LP
- ▶ Ancho de vía: 1,1 mm.
- ▶ Largo: 30,48 m.



## ROLLO DE CADENA PARA MOTOSIERRA

### LQC-325058R

- ▶ Eslabones: 1840
- ▶ Paso de cadena: .325"
- ▶ Ancho de vía: 1,5 mm.
- ▶ Largo: 30,48 m.

## ROLLO DE CADENA PARA MOTOSIERRA

### LQC-3/8058R

- ▶ Paso de cadena: 3/8 STD
- ▶ Ancho: 1,5 mm
- ▶ Largo : 30,48 Mts



## ESPADA 18" PARA MOTOSIERRA

### LQE18-325058

COMPATIBLE: GS4500

- ▶ Largo: 45,72 cm.
- ▶ Alto: 5,00 cm.
- ▶ Pulgadas: 18"
- ▶ Peso: 0.70 kg.



## ESPADA 20" PARA MOTOSIERRA

### LQE20-325058

COMPATIBLE: GS5200/PROM-52

- ▶ Largo: 50,80 cm.
- ▶ Alto: 5,00 cm.
- ▶ Pulgadas: 20"
- ▶ Peso: 1 kg.

# ALTERNATIVOS PARA STHIL



PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS,  
RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.



## FILTRO DE AIRE STHIL FS450 Y OTROS

**RFS450FL**

COMPATIBLE CON STHIL FS120  
/ FS200/ FS250/ FS350/ FS450

- ▶ Largo: 88 mm.
- ▶ Ancho: 71 mm.
- ▶ Altura: 26 mm.



## CARRETEL PORTA TANZA SIMIL STHIL ROSCA 12 x 1.5

**LCF102STB**

COMPATIBLE CON STHIL

- ▶ Tanza: 1,5 a 3 mm.
- ▶ Rosca: m12 x 1,5 mm.



## ESPADA 3/8" L.P.x.050x 55dl.x 16"

**LQEMS180**

COMPATIBLE CON MS180

- ▶ Pulgadas: 16"
- ▶ Paso de cadena: 3/8"lp
- ▶ Ancho de guía: ø50" (1,1 mm.)
- ▶ Largo: 40,64 cm.



## ESPADA 325".063" x 67dl x 16"

**LQEMS250**

COMPATIBLE CON MS250

- ▶ Pulgadas: 16"
- ▶ Paso de cadena: 325"
- ▶ Ancho de guía: ø63" (1,6 mm.)
- ▶ Largo: 40,64 cm.



## ESPADA 325".063" x 68dl. x 18"

### LQEMS251

#### COMPATIBLE CON MS251

- ▶ Pulgadas: 18"
- ▶ Paso de cadena: 325"
- ▶ Ancho de guía: 063" (1,6 mm.)
- ▶ Largo: 45,72 cm.



## ESPADA 325".063"x 74dl.x 18"

### LQEMS260

#### COMPATIBLE CON MS260

- ▶ Pulgadas: 18"
- ▶ Paso de cadena: 325"
- ▶ Ancho de guía: 063" (1,6 mm.)
- ▶ Largo: 45,72 cm.



## ESPADA 3/8" x.063"x 72dl x20"

### LQEMS382

#### COMPATIBLE MS382

- ▶ Pulgadas: 20"
- ▶ Paso de cadena: 3/8"
- ▶ Ancho de guía: 063" (1,6 mm.)
- ▶ Largo: 50,80 cm.



## ESPADA 3/8" x.063"x 84 dl x24"

### LQEMS382B

#### COMPATIBLE MS382B

- ▶ Pulgadas: 24"
- ▶ Paso de cadena: 3/8"
- ▶ Ancho de guía: 063" (1,6 mm.)
- ▶ Largo: 60,96 cm.



**MÁS  
ACCE-  
SORIOS  
MEJOR  
SERVICIO**

**OTC**  
THINKING ABOUT F

# LUBRICANTES



PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS, RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.



## ACEITE 2T SYNTHETIC BLEND 100 CC.

### ACL2TS100

- ▶ Fácil biodegradabilidad
- ▶ Baja emisión de humo
- ▶ Para sistema de premezcla y de inyección por dosificadores automáticos
- ▶ Aplicaciones: motores 2t de alto rendimiento
- ▶ Proporción: 50:1 (20cc:1lt)



## ACEITE 2T SYNTHETIC BLEND 1 LT.

### ACL2TS1LT

- ▶ Fácil biodegradabilidad
- ▶ Baja emisión de humo
- ▶ Para sistema de premezcla y de inyección por dosificadores automáticos
- ▶ Aplicaciones: motores 2t de alto rendimiento
- ▶ Proporción: 50:1 (20cc:1lt)



## ACEITE HD SAE30 1 LT. PARA MOTORES 4T

### ACL4T1000

- ▶ Norma: SAE30
- ▶ Máxima protección y reducción de fricción
- ▶ Aplicaciones: compresores, mini tractores, motores a explosión, grupos electrógenos y cortadoras de césped



## ACEITE LUBRICANTE 1 LT. - PARA CADENAS DE MOTOSIERRAS

### ACLUB1000

- ▶ Contiene aditivos antioxidantes y antidesgastes
- ▶ Penetra en pernos y bujes
- ▶ Elimina ruidos
- ▶ Aplicaciones: motosierras



## ACEITE 2T SYNTHETIC BLEND 205 LTS. (ROJO)

### ACL2TS200LT

- ▶ Fácil biodegradabilidad
- ▶ Bajo humo
- ▶ Para sistemas de premezclado y de inyección por dosificadores automáticos
- ▶ Aplicaciones: motosierras, bordeadoras y desmalezadoras de alto rendimiento

## ACEITE 4T 205 LTS.

### ACL4T200LT

- ▶ Norma: sae30
- ▶ Máxima protección y reducción de fricción
- ▶ Aplicaciones: compresores y motores a explosión 4T



## ACEITE 2T SYNTHETIC BLEND 205 LTS. (AZUL)

### ACL2TSA200LT

- ▶ Fácil biodegradabilidad
- ▶ Baja emisión de humo
- ▶ Para sistema de premezcla y de inyección por dosificadores automáticos
- ▶ Aplicaciones: motores 2T de alto rendimiento

## ACEITE LUBR. PARA CADENAS DE MOTOSIERRAS 205 LTS.

### ACLUB200LT

- ▶ Contiene aditivos antioxidantes y antidesgaste
- ▶ Penetra en pernos y bujes
- ▶ Elimina ruidos
- ▶ Uso en motosierras

# TABLA DE MEZCLA DE COMBUSTIBLE PARA MOTORES 2T



## AÇEITE SINTÉTICO LÜSQTOFF (50:1)

**LITROS NAFTA**

**ACEITE CC**

**1 LTS**

**20 CC**

**5 LTS**

**100 CC**

**10 LTS**

**200 CC**

# AEROSOLES



PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS, RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.



## LUBRICANTE 415 CC. MULTIPROPÓSITO

### ACL40

- ▶ Protege, lubrica y elimina ruidos
- ▶ Afloja piezas metálicas y quita el óxido.
- ▶ Previene la corrosión e inhibe la humedad
- ▶ Aplicaciones: automotor, industria, motos, hogar



## ARRANCA MOTORES AEROSOL 360 ML

### ARMOTL-8

- ▶ Para motores a combustión
- ▶ Acción instantánea
- ▶ Sin previo calentamiento
- ▶ Previenen el agotamiento de la batería y el desgaste del motor



## RENOVADOR SILICONADO 390 ML

### SIMULTIL-8

- ▶ Limpia, da brillo y protege
- ▶ Formulado a base de aceite de silicona
- ▶ Reduce los poros
- ▶ Suaviza las superficies
- ▶ Fragancia cuero

# BIDONES DE COMBUSTIBLES



PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS, RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.

PRODUCTO NACIONAL



## BOTELLA 2 LITROS COLOR NARANJA

**BP02-N**

- ▶ Antiestático.
- ▶ Con pico surtidor y traba.
- ▶ Bidón apto para combustibles.
- ▶ Resistente a golpes.
- ▶ Capacidad: 2 lts.
- ▶ Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.

PRODUCTO NACIONAL



## BIDÓN 4 LITROS COLOR NARANJA

**BE04-N**

- ▶ Antiestático.
- ▶ Con pico surtidor y traba.
- ▶ Bidón apto para combustibles.
- ▶ Resistente a golpes.
- ▶ Capacidad: 4 lts.
- ▶ Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.

PRODUCTO NACIONAL



## BIDÓN 5 LITROS COLOR NARANJA

**PB05-N**

- ▶ Antiestático.
- ▶ Con pico surtidor y traba.
- ▶ Bidón apto para combustibles.
- ▶ Resistente a golpes.
- ▶ Capacidad: 5 lts.
- ▶ Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.

PRODUCTO NACIONAL



## BIDÓN 8 LITROS EXTRA CHATO COLOR NARANJA

**BE08-N**

- ▶ Antiestático.
- ▶ Con pico surtidor y traba.
- ▶ Bidón apto para combustibles.
- ▶ Resistente a golpes.
- ▶ Capacidad: 8 lts.
- ▶ Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.

PRODUCTO NACIONAL



## BIDÓN 8 LITROS EXTRA CHATO COLOR VERDE

**BE08-V**

- ▶ Antiestático.
- ▶ Con pico surtidor y traba.
- ▶ Bidón apto para combustibles.
- ▶ Resistente a golpes.
- ▶ Capacidad: 8 lts.
- ▶ Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.

PRODUCTO NACIONAL



## BIDÓN 10 LITROS COLOR NARANJA

**PB10-N**

- ▶ Antiestático.
- ▶ Con pico surtidor y traba.
- ▶ Bidón apto para combustibles.
- ▶ Resistente a golpes.
- ▶ Capacidad: 4 lts.
- ▶ Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.

PRODUCTO NACIONAL



## BIDÓN 20 LITROS COLOR NARANJA

**BP20-N**

- ▶ Antiestático.
- ▶ Con pico surtidor y traba.
- ▶ Bidón apto para combustibles.
- ▶ Resistente a golpes.
- ▶ Capacidad: 20 lts.
- ▶ Apto para nafta, diesel, eurodiesel, gasoil, kerosene y otros.

PRODUCTO NACIONAL



## KIT DE PICO SURTIDOR PARA BIDÓN

**RBCLRP1**

- ▶ Pico surtidor con oring
- ▶ Tapa de sellado
- ▶ Tapa a rosca



# PARA EL SOLDADOR



PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS,  
RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.



## KIT DE ACCESORIOS PARA MIG

### ACMIGL-8.8KIT

#### INCLUYE

- ▶ Pico de contacto 0,8 mm.
- ▶ Difusor
- ▶ Tubera

### ACMIGL-8.1KIT

#### INCLUYE

- ▶ Pico de contacto 1 mm.
- ▶ Difusor
- ▶ Tubera



## KIT DE ACCESORIOS PARA TIG

### ACTIGL-8.1KIT

#### INCLUYE

- ▶ Buza N° 6
- ▶ Difusor 1.6 mm.
- ▶ Mordaza

### ACTIGL-8.2KIT

#### INCLUYE

- ▶ Buza N° 6
- ▶ Difusor 2.4 mm.
- ▶ Mordaza



## KIT DE ACCESORIOS PARA INCUT-40

### ACINCUTL-8KIT

#### INCLUYE

- ▶ Anillo de cerámica grande y chico
- ▶ Pico de contacto
- ▶ Electrodo



## KIT DE ACCESORIOS PARA INCUT-100

### RINCUT100RBW

#### INCLUYE

- ▶ 2 Puntas para electrodos
- ▶ 1 Contacto 1,5
- ▶ 1 Contacto 1,7
- ▶ 1 Llave para ajustar y Estuche



## CAPA EXTERNA INCUT-70

**RINCUT70R02**

► Consumible para INCUT-70



## TOBERA INCUT-70

**RINCUT70R03**

► Consumible para INCUT-70



## ELECTRODO CORTO INCUT-70

**RINCUT70R04**

► Consumible para INCUT-70



## DISTANCIADOR DE ALAMBRE INCUT-70

**RINCUT70R05**

► Consumible para INCUT-70



## AISLANTE INCUT-70

**RINCUT70R06**

► Consumible para INCUT-70



## AEROSOL ANTIADHERENTE 440 CC.

**LQ390**

- Protege y evita la adherencia del spatter
- Se puede utilizar en todos los procesos: MMA, MIG/MAG, TIG, etc.
- Libre de silicona, no afecta el pintado posterior de las piezas
- No inflamable
- Biodegradable
- Protectivo, contiene paquete de inhibidores de corrosión (48 hs.)

PRODUCTO NACIONAL





## PASTA ANTIADHERENTE 250 GRS.

### LQ390PASTA250

- ▶ Previene la adherencia de las proyecciones en los picos de torcha
- ▶ Aporta una película protectora de larga duración y gran resistencia térmica en el metal
- ▶ Fácil y rápida aplicación, no desprende olores desagradables, extiende notablemente la vida útil del pico de torcha y consumibles
- ▶ Para procesos: MIG, MAG Y PLASMA



## PASTA ANTIADHERENTE 500 GRS.

### LQ390PASTA

- ▶ Previene la adherencia de las proyecciones en los picos de torcha
- ▶ Aporta una película protectora de larga duración y gran resistencia térmica en el metal
- ▶ Fácil y rápida aplicación, no desprende olores desagradables, extiende notablemente la vida útil del pico de torcha y consumibles
- ▶ Para procesos: MIG, MAG Y PLASMA



## ROLLO DE ALAMBRE MIG

- ▶ Peso: 15 kg.
- ▶ Alambre macizo, suelda con gas activos o inertes ( CO<sub>2</sub>, Atal, etc.)
- ▶ Para soldadoras MIG/MAG

### LQAL-0815

- ▶ Diámetro: 0,8 mm.

### LQAL-0915

- ▶ Diámetro: 0,9 mm.

### LQAL-1215

- ▶ Diámetro: 1,2 mm.



## ROLLO DE ALAMBRE MIG X 5 KG.

- ▶ Peso: 5 kg.
- ▶ Alambre macizo, suelda con gas activos o inertes ( CO<sub>2</sub>, Atal, etc.)
- ▶ Para soldadoras MIG/MAG

### LQAL-095

- ▶ Diámetro: 0,9 mm.

### LQAL-085

- ▶ Diámetro: 0,8 mm.

### LQAL-065

- ▶ Diámetro: 0,6 mm.

## ALAMBRE PARA SOLDAR X 1 KG.



- ▶ Peso: 1 kg.
- ▶ Alambre flux, suelda sin gas
- ▶ Grado: AWS A5.20
- ▶ Tubular auto protegido para usar sin gas

### LQFLUX081

- ▶ Diámetro: 0,8 mm.

### LQFLUX091

- ▶ Diámetro: 0,9 mm.

## ALAMBRE PARA SOLDAR X 5 KG.



- ▶ Peso: 5 kg.
- ▶ Alambre flux, suelda sin gas
- ▶ Grado: AWS A5.20
- ▶ Material: ACERO
- ▶ Tubular auto protegido para usar sin gas
- ▶ Diámetro interno del carretel: 55 mm.
- ▶ Diámetro externo del carretel: 200 mm.

- ▶ Diámetro: 0,9 mm.

### LQFLUX095

- ▶ Diámetro: 0,8 mm.

### LQFLUX085



## ELECTRODOS RUTILICOS PARA SOLDAR

- ▶ Resistencia hasta 60000 libras.
- ▶ Escoria de fácil remoción.
- ▶ Apto para equipos CC y CA.
- ▶ En bolsas termoselladas de 1 Kg.
- ▶ Cumplen normas: AWS A 5.1 E-6013  
DIN 1913 E 4322 R-3  
IRAM IAS U 500-601 E 4313.



**LQ6013-200** ▶ Diámetro: 2 mm

**LQ6013-250** ▶ Diámetro: 2,5 mm

**LQ6013-325** ▶ Diámetro: 3,25 mm



## ESCUADRA ESQUINERA

### LQE6012

- ▶ Pulgadas: 3"
- ▶ Soporta hasta: 9 Kg
- ▶ Ángulo de trabajo: 15° / 60° / 90° / 120°



## ESCUADRA ESQUINERA MAGNETICA

### LQE6012R

- ▶ Pulgadas: 2,5" x 3" x 0,5"
- ▶ Soporta hasta: 9 Kg
- ▶ Ángulo de trabajo: 45° / 90° / 135°



## ESCUADRAS MAGNÉTICAS

### LQE6001

- ▶ Pulgadas: 3"
- ▶ Soporta hasta: 11 Kg
- ▶ Ángulo de trabajo: 45° / 90° / 135°

### LQE6002

- ▶ Pulgadas: 4"
- ▶ Soporta hasta: 22 Kg
- ▶ Ángulo de trabajo: 45° / 90° / 135°

### LQE6003

- ▶ Pulgadas: 5"
- ▶ Soporta hasta: 34 Kg
- ▶ Ángulo de trabajo: 45° / 90° / 135°



## SET 4 ESCUADRAS MAGNÉTICAS

### LQE6001S4

- ▶ Diámetro: 5 cm
- ▶ Tirón magnético: 7 Kg
- ▶ Imán: 200°
- ▶ Resorte ajustable



## BASE MAGNÉTICA PARA SOLDAR

### LQEB6020

- ▶ Diámetro: 5 cm
- ▶ Tirón magnético: 7 Kg
- ▶ Imán: 200°
- ▶ Resorte ajustable



## CARRO PORTA SOLDADORAS

### SWCL-8

- ▶ Cantidad de compartimentos: 4
- ▶ Material: acero
- ▶ Dimensiones: 70 cm. x 35 cm. x 70 cm.
- ▶ Bandeja superior: 24 cm. x 28 cm. x 38 cm.
- ▶ Bandeja inferior: 35 cm. x 28 cm. x 45 cm.
- ▶ Bandeja cilindro: 25 cm. x 30 cm.
- ▶ Altura punto más alto en frente: 70 cm.



## JUEGO DE PINZA MASA Y PORTA ELECTRODOS PARA SOLDADORA

### RIRON250R10

- ▶ Pinza de masa: 300 A.
- ▶ Cable: 16 mm<sup>2</sup>.
- ▶ Longitud: 2,4 m.
- ▶ Porta electrodos: 200 A.
- ▶ Cable: 16 mm<sup>2</sup>.
- ▶ Longitud: 1,8 m.



## JUEGO DE PINZA MASA Y PORTA ELECTRODOS PARA SOLDADORA

### RIRON300R10

- ▶ Pinza de masa: 300 A.
- ▶ Cable: 25 mm<sup>2</sup>.
- ▶ Longitud: 1,2 m.
- ▶ Porta electrodos: 300 A.
- ▶ Cable: 25 mm<sup>2</sup>.
- ▶ Longitud: 1,8 m.

# CONSEJOS PARA CUIDAR TU SOLDADORA

1

Respetar el ciclo de trabajo y el amperaje por MM de electrodo: 40 A por milímetro.

2

Respetar la polaridad.

3

Trabajar en un ambiente libre de polvo y vitura de metal.

4

Realizar limpieza del equipo interior y exterior por medio de aire comprimido, sin abrir el equipo.

5

Después de usar NO APAGAR la unidad inmediatamente. Dejar la soldadora prendida durante 15 minutos.

# PARA TU TALLER



**LÜSQT OFF**  
THINKING ABOUT FUTURE

**CREMA  
LIMPIAMANOS  
LCREM-9**

500 Grs

**PRECAUCIONES:**

Evitar el contacto con los ojos, lavar inmediatamente, como medida de precaución, quitar los lentes de contacto, en caso de irritación persistente, consultar a un médico.  
**Precauciones:** con fuego.  
**Ingestión:** Evitar que la crema, no induzca al vomito, beber agua y abundancia de agua, si el vomito persiste ir al hospital, reducir el riesgo de aspiración. Usar agua potable.

- Es un eficaz higienizante de manos, con una acción de 20 segundos.
- Formulada con agentes humectantes y suavizantes que evitan la sequedad y el agrietamiento de la piel.
- Elimina todo tipo de contaminación y restos de grasa.
- Es un producto de muy alta calidad, no contiene componentes volátiles que dañen la piel.

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS, RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.



## SET DE PRENSAS 8 PIEZAS

**PRL8-8**

### INCLUYE

- ▶ 2 clip trinquete de 5"
- ▶ 2 clip F de 4"
- ▶ 4 clip doble color de 3"



## JUEGO DE FRESAS 6 PIEZAS

**JFL6-8**

### INCLUYE

- ▶ Corte cóncavo: R 6.3 mm.
- ▶ Corte recto: R 6.3 mm.
- ▶ Corte curvo: R 6.3 mm.
- ▶ Corte para nivelar: D 12.7 mm.
- ▶ Corte recto: D 12.7 mm.
- ▶ Corte de encastré: D 12.7 mm.



## SET DE MECHAS ESCALONADAS 1

**SMEL1-8**

### 3 PIEZAS - MEDIDAS

- ▶ 4-6-8-10-12 mm.
- ▶ 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm.
- ▶ 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm.
- ▶ Material: HSS acero rápido
- ▶ Recubrimiento: Nitruro de titanio



## SET DE MECHAS ESCALONADAS 2

**SMEL2-8**

### 3 PIEZAS - MEDIDAS

- ▶ 4-6-8-10-12 mm.
- ▶ 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm.
- ▶ 4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm.
- ▶ Material: HSS Acero rápido
- ▶ Recubrimiento: Nitruro de titanio



## SET DE MECHAS ESCALONADAS 3

### SMEL3-8

#### 4 PIEZAS - MEDIDAS

- ▶ 4-6-8-10-12 mm.
- ▶ 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm.
- ▶ 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm.
- ▶ 4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm.
- ▶ Material: HSS acero rápido
- ▶ Recubrimiento: nitruro de titanio



## DISCO FLAP

**LQDFLAP40 GRANO 40**

**LQDFLAP80 GRANO 80**

**LQDFLAP60 GRANO 60**

**LQDFLAP120 GRANO 120**

- ▶ Ideal para trabajo en hierro y acero por su agresividad y duración
- ▶ Para todo tipo de trabajo de lijado
- ▶ Reemplaza discos de desbaste logrando un acabado más fino
- ▶ Mayor remoción de material, trabajos más cómodos sin vibraciones
- ▶ Ideal para no forzar la amoladora
- ▶ Fabricados con 73 hojas de lija de zirconio de alta calidad sobre respaldo de poliéster (reforzado) y adhesivo de alta performance
- ▶ Cumple norma EN 13743 para la seguridad del usuario



## SOPORTE AMOLADORA

### SAL10-8

- ▶ Tamaño de la placa base: 240x190x20 mm.
- ▶ Altura: 355 mm.
- ▶ Ancho máximo de sujeción: 80 mm.
- ▶ Diámetro de la pieza de corte adecuada: 100-125 mm.
- ▶ Ángulo de corte: 0-45°
- ▶ Peso: 3,2 kg.



## SOPORTE TALADRO

### STL60-8

- ▶ Altura de columna: 400 mm.
- ▶ Tamaño de base: 150x150 mm.
- ▶ Profundidad máx. de corte: 60 mm.
- ▶ Apertura máx. de sujeción: 43 mm.
- ▶ Capacidad: 43 mm.
- ▶ Peso: 1,5 kg.



**BOQUILLA 63 MM**

**LTFB-63**

- ▶ Caño: 2"
- ▶ Peso: 388 g.



**BOQUILLA 50 MM**

**LTFB-50**

- ▶ Caño: 1 1/2"
- ▶ Peso: 239 g.



**BOQUILLA 40 MM**

**LTFB-40**

- ▶ Caño: 1 1/4"
- ▶ Peso: 170 g.



**BOQUILLA 32 MM**

**LTFB-32**

- ▶ Caño: 1"
- ▶ Peso: 114 g.



**BOQUILLA 25 MM**

**LTFB-25**

- ▶ Caño: 3/4"
- ▶ Peso: 79 g.



**BOQUILLA 20 MM**

**LTFB-20**

- ▶ Caño: 1/2"
- ▶ Peso: 57 g.



**PORTA MECHA 14 MM  
PARA FREZADORA**

**RFRL14009R52**

- ▶ Adaptador para poder utilizar en fresas y mechas de 1/4"



PRODUCTO NACIONAL



## LENTE DE SEGURIDAD CRISTAL

**LQLSEG-8**

- ▶ Cristal máxima transparencia




PRODUCTO NACIONAL



## LENTE DE SEGURIDAD AHUMADO

**LQLSEGAH-8**

- ▶ Ideal para trabajos al aire libre

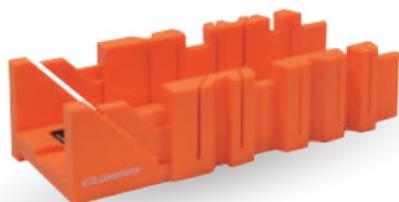

## CAJA DE INGLETE

**CIL295-8**

- ▶ Cuerpo de ABS de una pieza
- ▶ Ángulos de corte de 22.5°, 45° y 90°
- ▶ 6 posiciones de corte
- ▶ Medidas:  
Altura total: 7 cm  
Altura disponible para cortes: 5 cm  
Ancho: 12 cm
- ▶ El espacio donde va la pieza de corte es de 9 cm ancho x 5,5 cm alto

## SET HERRAMIENTAS MAGNÉTICAS

**CIL295-8**



- ▶ Diámetro bandeja magnética de acero inoxidable: 115 mm
- ▶ Base magnética: recubierta en goma
- ▶ Longitud del recoge piezas magnéticas min / max: 165 / 840 mm
- ▶ Empuñadura: Recubierta en goma
- ▶ Peso Máx. que soporta: 1,30 Kg
- ▶ Longitud del espejo telescópico mín / máx: 156 / 480 mm
- ▶ Diámetro del espejo: 31 mm



## **BANDEJA MAGNÉTICA PARA PIEZAS**

### **LQB7000**

- ▶ Tamaño: 64 mm × 93 mm
- ▶ Profundidad: 13.8 mm
- ▶ Material: acero inoxidable
- ▶ Diámetro de imán: 40 mm

## **PRENSA ESQUINERA 45° a 90°**

### **PEL80-8**



- ▶ Están hechas en aluminio fundido con tornillos de acero niquelado y agujeros para montaje en banco
- ▶ Son completamente metálicas, sin elementos plásticos
- ▶ Puede ser usada con materiales hasta 75 mm. de espesor
- ▶ Se utilizan para uniones en 90°, ideales para ensamblar marcos, cajones, muebles, etc.
- ▶ Su diseño y funcionalidad permite el ensamble de listones y paneles con distintos tipos de unión como inglete liso, tarugo, cola de milano y espiga
- ▶ Permite sostener las partes a ensamblar para poder instalar tornillos o grapas evitando errar y estropear la madera
- ▶ Sirve para pegar los perfiles permitiendo un trabajo limpio y prolijo



## **ESPUMA LIMPIAMANOS 230 ML.**

### **LSPUM-9**

- ▶ Para todo tipo de suciedad leve o severa
- ▶ Suaviza y protege la piel del usuario
- ▶ Remueve todo tipo de grasitudes minerales, tintas y negro de humo
- ▶ Producto de máxima seguridad
- ▶ Un producto ideal para la guantera del auto





## CREMA LIMPIAMANOS 500 GR.

### LCREM-9

- ▶ Es un eficaz limpiamanos para todo tipo de suciedad severa
- ▶ Formulado con agentes humectantes, desengrasantes y suavizantes que le confieren óptimas propiedades limpiadoras, suaviza y protege la piel del usuario
- ▶ Remueve todo tipo de grasitudes minerales, tintas y negro de humo
- ▶ Producto de máxima seguridad porque no contiene componentes cáusticos ni abrasivos que dañen la piel



PRODUCTO NACIONAL



## CREMA LIMPIAMANOS BIDÓN 4 KG.

### LCREM4KG-9

#### ▶ USO INDUSTRIAL

- ▶ Es un eficaz limpiamanos para todo tipo de suciedad severa
- ▶ Formulado con agentes humectantes, desengrasantes y suavizantes que le confieren óptimas propiedades limpiadoras, suaviza y protege la piel del usuario
- ▶ Remueve todo tipo de grasitudes minerales, tintas y negro de humo
- ▶ Producto de máxima seguridad porque no contiene componentes cáusticos ni abrasivos que dañen la piel



## MORSA PARA TALADRO DOBLE EJE 75 MM

### TB-MC3

- ▶ Tipo: plana en cruz
- ▶ Ancho de mordaza: 7,5 cm
- ▶ Ancho de apertura: 5,5 cm
- ▶ Base perforada: para fijar
- ▶ Base desplazable: en cruz



## MORSA PARA TALADRO DOBLE EJE 100 MM

### TB-MC4

- ▶ Tipo: plana en cruz
- ▶ Ancho de mordaza: 10 cm
- ▶ Ancho de apertura: 7,5 cm
- ▶ Base perforada: para fijar
- ▶ Base desplazable: en cruz



## MORSA PARA TALADRO DOBLE EJE 125 MM

### TB-MC5

- ▶ Tipo: plana en cruz
- ▶ Ancho de mordaza: 12,5 cm
- ▶ Ancho de apertura: 9,5 cm
- ▶ Base perforada: para fijar
- ▶ Base desplazable: en cruz



## MORSA PARA TALADRO DOBLE EJE 150 MM

### TB-MC6

- ▶ Tipo: plana en cruz
- ▶ Ancho de mordaza: 15 cm
- ▶ Ancho de apertura: 11,5 cm
- ▶ Base perforada: para fijar
- ▶ Base desplazable: en cruz



## MORSA PLANAS PARA TALADRO DE PIE Y BANCO

### TB-M3

- ▶ Pulgadas: 3"

### TB-M4

- ▶ Pulgadas: 4"

## MORSA ESQUINERA PARA SOLDAR

### ME-60

- ▶ Ancho de abertura: 40 mm
- ▶ Ángulo de trabajo: 90°

### ME-75

- ▶ Ancho de abertura: 60 mm
- ▶ Ángulo de trabajo: 90°

### ME-100


- ▶ Ancho de abertura: 75 mm
- ▶ Ángulo de trabajo: 90°



# CLAVOS Y GRAMPAS



PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS, RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.

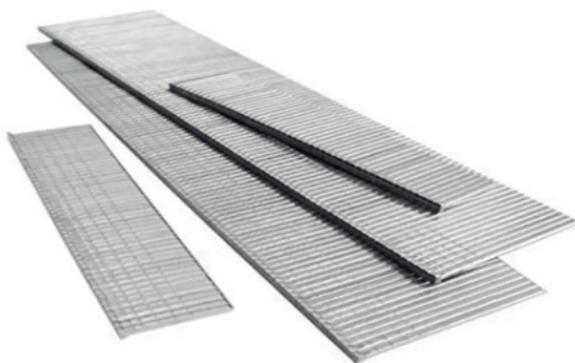

**5000 UNIDADES**

## CLAVOS 10 MM

### CYF810

- ▶ Medida: 10 mm
- ▶ Calibre 18 (1.2 mm)
- ▶ Material: Acero
- ▶ Para: GC9040-50

## CLAVOS 15 MM

### CYF815

- ▶ Medida: 15 mm
- ▶ Calibre 18 (1.2 mm)
- ▶ Material: Acero
- ▶ Para: GC9040-50

## CLAVOS 20 MM

### CYF820

- ▶ Medida: 20 mm
- ▶ Calibre 18 (1.2 mm)
- ▶ Material: Acero
- ▶ Para: GC9040-50

## CLAVOS 25 MM

### CYF825

- ▶ Medida: 25 mm
- ▶ Calibre 18 (1.2 mm)
- ▶ Material: Acero
- ▶ Para: GC9040-50

## CLAVOS 30 MM

### CYF830

- ▶ Medida: 30 mm
- ▶ Calibre 18 (1.2 mm)
- ▶ Material: Acero
- ▶ Para: GC9040-50

## CLAVOS 35 MM

### CYF835

- ▶ Medida: 35 mm
- ▶ Calibre 18 (1.2 mm)
- ▶ Material: Acero
- ▶ Para: GC9040-50

## CLAVOS 40 MM

### CYF840

- ▶ Medida: 40 mm
- ▶ Calibre 18 (1.2 mm)
- ▶ Material: Acero
- ▶ Para: GC9040-50

## CLAVOS 50 MM

### CYF850

- ▶ Medida: 50 mm
- ▶ Calibre 18 (1.2 mm)
- ▶ Material: Acero
- ▶ Para: GC9040-50

## GRAMPAS 90/25

### GRL9025

- ▶ Medidas: 25 mm
- ▶ Corona: 5,7 mm
- ▶ Calibre: 18 (1.2 mm)
- ▶ Material: Acero
- ▶ Para: GC9040-50

## GRAMPAS 90/40

### GRL9040

- ▶ Medidas: 40 mm
- ▶ Corona: 5,7 mm
- ▶ Calibre: 18 (1.2 mm)
- ▶ Material: Acero
- ▶ Para: GC9040-50

## GRAMPAS PARA GRAMPADORA 8416

### GRL048-8

- ▶ Medidas: 16 mm
- ▶ Corona: 12,3 mm
- ▶ Calibre: 20 (0,9 mm)
- ▶ Material: Acero
- ▶ Para: 8416



**5000 UNIDADES**

## CLAVOS 2.8x50 MM ROLLO

### CN2850

- ▶ Medidas: 2.5 mm x 50 mm
- ▶ Clavos Lisos
- ▶ Material: Acero
- ▶ Para: CN90

## CLAVOS 2.8x75 MM ROLLO


### CN2875

- ▶ Medidas: 2.5 mm x 75 mm
- ▶ Clavos Lisos
- ▶ Material: Acero
- ▶ Para: CN90

## CLAVOS 2.8x90 MM ROLLO

### CN2890

- ▶ Medidas: 2.5 mm x 90 mm
- ▶ Clavos Lisos
- ▶ Material: Acero
- ▶ Para: CN90

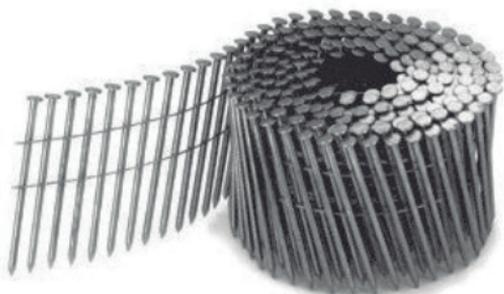

**250 UNIDADES**



**MÁS**

**ACCE-  
SORIOS**

**MEJOR**

**SERVICIO**

# HIDROLAVADORAS



PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS, RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.



## JUEGO DE PICOS X 5 (0°, 15°, 25°, 40° Y ESPUMA)

**LPH5**

▶ Pico de corte:

Pico rojo (0°)

- Realiza un chorro concentrado para poder realizar cortes
- Remoción de manchas en paredes u otras superficies duras

▶ Pico cincel:

Pico amarillo (15°)

- Usado a 15° actúa como una espátula
- Remoción de pintura, grasa, moho y manchas

▶ Pico lavado:

Pico verde (25°)

- Pico genérico para aplicaciones de lavado en general
- Lavado de garajes, veredas, muebles de jardín, etc.

▶ Pico spray:

Pico blanco (40°)

- Pico de ancho spray para lavar o enjuagar grandes superficies
- Lavado de vehículos y ventanas

▶ Pico para jabón-espuma:

Pico negro (espuma)

- Pico de baja presión para uso de jabón neutro/detergente
- Aplicación de espuma y enjuague de la misma



## PICO UNIVERSAL REGULABLE

**LPHREG**

- ▶ Pico Variojet para hidrolavadora
- ▶ Pico de chorro regulable
- ▶ Presión máxima admisible 220 bar/3200 psi.
- ▶ Temperatura máxima 90°C



## LANZA UNIVERSAL

### LHLZ

- ▶ Para agua fría
- ▶ Máx. presión: 220 bar/3000 psi.
- ▶ Caudal: 8 lts/min.
- ▶ Peso: 1 kg.



## LANZA PARA HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN

### LHLZP

- ▶ Para agua fría
- ▶ Máx. presión: 315 bar/4500 psi.
- ▶ Caudal: 12 lts/min.
- ▶ Peso: 1.3 kg.



## LANZA P/HL-1500P P/HL-250EX

### RHL1500PRL

- ▶ Medidas: 90 cm. largo
- ▶ Presion máx.: 280 bar./4000 psi.
- ▶ Caudal máx.: 25 l/min.
- ▶ Temperatura máx.: 60°C
- ▶ Rosca: macho 22 m.



## LANZA P/LH-5.5

### RLH5.5RL

- ▶ Medidas: 90 cm. largo
- ▶ Presión máx.: 280 bar/4000 psi.
- ▶ Caudal máx.: 25l/min.
- ▶ Temperatura máx.: 60°C
- ▶ Rosca: M14 x 1,5



## LANZA COMPLETA P/HL-120

### RHL120BR34

- ▶ Para agua fría
- ▶ Máx. presión: 180 bar
- ▶ Caudal max: 30 lts/min



## LANZA P/LH-7.5

### RLH7.5RL

- ▶ Medidas: 100 cm. largo
- ▶ Presión máx.: 280 bar/ 4000 psi.
- ▶ Caudal máx.: 25 l/min.
- ▶ Temperatura máx.: 60°C
- ▶ Rosca: M14 X 1,5



## LANZA P/LH-13 / HL1500EX / HL-6000EX / LH-6.5

### RLH13RL

- ▶ Medidas: 100 cm. largo
- ▶ Presión máx.: 345 bar./ 5000 psi.
- ▶ Caudal máx.: 30 l/min.
- ▶ Temperatura máx.: 60°C
- ▶ Acople rápido



## LANZA P/LT590

### RLT590RL

- ▶ Medidas: 35 cm. largo
- ▶ Presión máx.: 280 bar/4000 psi.
- ▶ Caudal máx.: 25 l/min.
- ▶ Temperatura máx.: 60°C
- ▶ Rosca: M14 X 1,5



## MANGUERA UNIVERSAL

### LHMG

- ▶ Largo: 6 m.
- ▶ Rosca hembra de la lanza: 5/8"
- ▶ Rosca hembra a la hidro: 3/4"
- ▶ Máx. presión: 350 bar/5000 psi
- ▶ Máx. temperatura: 60°
- ▶ Máx. caudal: 30 lts/min



## MANGUERA PARA HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN

### LHMG P

- ▶ Largo: 8.75 m.
- ▶ Máx. presión: 350 bar/5000 psi.
- ▶ Máx. temperatura: 115°C
- ▶ Máx. caudal: 40 lts/min.



## MANGUERA ALTA PRESIÓN P/HL-120

### RHL120BR35

- ▶ Largo: 3 mts
- ▶ Rosca a la hidro: 3/4
- ▶ Acople rápido a la lanza
- ▶ Máx. presión: 180 bar
- ▶ Caudal max: 30 lts/min



## MANGUERA LH 7.5

### LHMG7.5

- ▶ Máx. presión: 200 bar /2900 psi
- ▶ Caudal: 30 lts/min
- ▶ Largo: 5 mts
- ▶ Rosca lanza: 1/2
- ▶ Rosca hidro: 3/4



## MANGUERA P/HL-250EX

### RHL2250EXRM

- ▶ Presión máxima: 200 bar/2.900 psi.
- ▶ Temperatura máxima: 60°C
- ▶ Rosca de manguera: 21 mm.
- ▶ Largo de manguera: 5 m.



## MANGUERA P/HL-1500P

### RHL1500PORM

- ▶ Presión máxima: 200 bar/2900 psi.
- ▶ Caudal: 30 lts/min.
- ▶ Temperatura máxima: 60°C
- ▶ Rosca de manguera: M14 x 1,5 mm.
- ▶ Largo de manguera: 8 m.
- ▶ Tuerca de lanza: 1/2"
- ▶ Tuerca de bomba: 3/4"



## MANGUERA P/LH-13 / HL-1500EX / HL-6000EX / LH-6.5

### RLH13RM

- ▶ Presión máxima: 300 bar/4000 psi.
- ▶ Temperatura máxima: 60°C
- ▶ Con acople rápido
- ▶ Largo de manguera: 8 m.



## MANGUERA P/LT590 / LH-5.5


### RLT590RM

- ▶ Presión máxima: 200 bar/2900 psi.
- ▶ Caudal: 30 lts/min.
- ▶ Temperatura máxima: 60°C
- ▶ Rosca de manguera: M14 x 1,5 mm.
- ▶ Largo de manguera: 8 m.
- ▶ Tuerca de lanza: 1/2"
- ▶ Tuerca de bomba: 3/4"

# GENERA- DORES



PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS, RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.

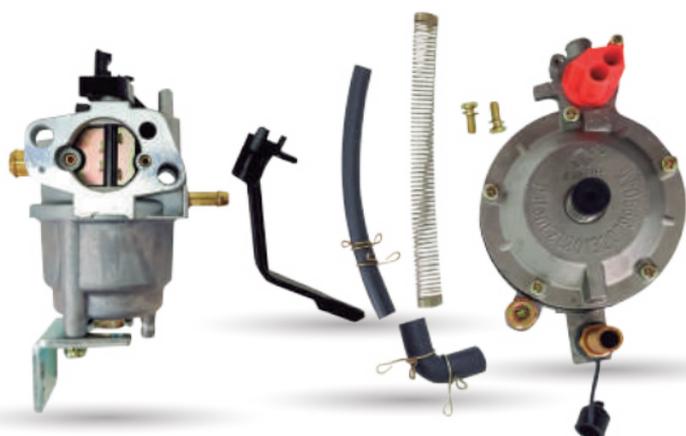

## KIT DE CONVERSIÓN A GAS PARA GENERADOR 2500/3500 W.

**K1**

- ▶ Carburador a gas
- ▶ Regulador tradicional



## KIT DE CONVERSIÓN A GAS PARA GENERADOR 2500/3500 W. CON ELECTROVÁLVULA

**K2**

- ▶ Carburador a gas
- ▶ Equipo con electroválvula
- ▶ Pase de gas con llave



## BATERÍA DE LITIO PARA LG-3500EX

### RLG3500EXR91

- ▶ Voltaje: 12,8 v.
- ▶ Voltaje de carga: 14,4+/-0,5 v.
- ▶ Amperaje: 1 ah.
- ▶ Medidas: 15x9x14 cm.



## BATERÍA DE LITIO PARA LG-7500EX

### RLG7500EXR93

- ▶ Voltaje: 12,8 v.
- ▶ Voltaje de carga: 14,4+/-0,5 v.
- ▶ Amperaje: 1,6 ah.
- ▶ Medidas: 10,5x5,5x8,5 cm.



## BATERÍA PARA 10GF-4

### R10GF24R259

- ▶ Voltaje: 12 v.
- ▶ Amperaje: 17 ah.
- ▶ Voltaje de carga: 14,4+/-0,5 v.
- ▶ Medidas: 20x12x19 cm.



Un grupo electrógeno está compuesto por un motor a diésel, gas o gasolina y un alternador, configurado de tal manera que produce corriente eléctrica. Los grupos electrógenos se utilizan principalmente para suministrar energía en caso de cortes de corriente.

**PARA MAYOR DURACIÓN  
RECOMENDAMOS USAR  
LA LÍNEA DE  
LUBRICANTES LQ**



# CASA Y HOGAR



PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS,  
RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.



## PICO PARA TERMO COLOR NARANJA

**RTL19R01**

- ▶ Ceba a 360°
- ▶ No pierde
- ▶ Mantiene la temperatura
- ▶ Compatible con otras marcas



## PICO PARA TERMO COLOR VERDE

**RTL7509R01**

- ▶ Ceba a 360°
- ▶ No pierde
- ▶ Mantiene la temperatura
- ▶ Compatible con otras marcas



## PICO PARA TERMO COLOR AZUL

**RTL19AR01**

- ▶ Ceba a 360°
- ▶ No pierde
- ▶ Mantiene la temperatura
- ▶ Compatible con otras marcas



## YERBERA SELECCIÓN ARGENTINA 500 G

**YL500AR-10**

► Capacidad: 500 Grs



## YERBERA TAMBOR LQ 250 G

**YL250T-9**

► Capacidad: 250 Grs



## YERBERA TAMBOR LR 250 G

**YL250NJ-9**

► Capacidad: 250 Grs



## AZUCARERA TAMBOR LQ 125 G

**AZL120T-9**

► Capacidad: 125 Grs



PRODUCTO NACIONAL



## KIT YERBERA Y AZUCARERA NEGRO

**YAL250N-9K**

- ▶ Capacidad: 250 Grs / 125 Grs



PRODUCTO NACIONAL



## KIT YERBERA Y AZUCARERA ROSA

**YAL250R-9K**

- ▶ Capacidad: 250 Grs / 125 Grs



## BOMBILLA LÜSQTOFF 18 MM

**BOML18-9**

- ▶ Bombilla pico pala
- ▶ Material: acero inoxidable
- ▶ Filtro: tipo pala
- ▶ Caño: Liso
- ▶ Altura: 18 cm



## SOPORTE PARA NOTEBOOK

**SNL9-8**

- ▶ 9 posiciones.
- ▶ Se adapta a Ipad's.
- ▶ Estructura metálica y anti deslizante.
- ▶ Super liviano, plegable y portátil.
- ▶ Reduce la acumulación de calor.

# CONS- TRUCCIÓN



PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS,  
RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.



PRODUCTO NACIONAL



## TANZA ALBAÑIL 0,8 mm. 100 m.

### TAL08L-9

- ▶ Diámetro: 0,80 mm.
- ▶ 100 m. (1 rollo)
- ▶ Color: naranja
- ▶ Ideal para la industria de la construcción



## ROLLO DE ALAMBRE 0,8 mm. 110 m.

### LA08110R

- ▶ Diámetro del alambre: 0,8 mm.
- ▶ Longitud de la bobina: 110 m.
- ▶ Peso: 0,43 kg
- ▶ Compatible con otras marcas.

# **HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**



PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS EQUIPOS, RECOMENDAMOS EL USO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES.



## JUEGO DE ACCESORIOS PARA TALADRO

### JATL82-8

- ▶ 11 - Mechas para metal
- ▶ 6 - Mechas para mampostería: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm.
- ▶ 5 - Mechas para madera: 4, 5, 6, 8, 10 mm.
- ▶ 8 - Puntas hexagonales: 6, 7, 8, 9, 10 mm.
- ▶ 8 - Puntas planas: (3, 4, 5, 6 mm.) x 2
- ▶ 8 - Puntas phillips: (PH0, PH1, PH2, PH3) x 2
- ▶ 6 - Puntas torx: (T0, T1, T2, T3) x 2
- ▶ 6 - Puntas estrella : T10 T15 T20 T25 T27 T30
- ▶ 8 - Puntas hexagonal : 2.5, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm.
- ▶ Puntas con enganche hexagonal 1/4
- ▶ Puntas planas 5 y 6 mm.
- ▶ Puntas phillips PH1, PH2, PH3
- ▶ Puntas torx T1, T2, T3
- ▶ 4 - Mechas pala para madera 13, 16, 19, 22 mm.
- ▶ 1 - Extensión magnética hexagonal de 1/4 60 mm.
- ▶ 1 - Punta para acabados
- ▶ 1 - Calibrador
- ▶ 1 - Llave hexagonal
- ▶ 3 - Posicionador 5, 6, 8 mm. para cualquier taladro atornillador de 13 mm.



## JUEGO DE MECHAS Y PUNTAS

### JMPL100-8

- ▶ 14 mechas HSS de con revestimiento de estaño: 1.5X2, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 mm
- ▶ 9 mecha para maderas: 3.0X2, 4.0X2, 5.0X2, 6.0, 8.0 10.0 mm
- ▶ 3 mechas planas para madera: 13,16,19 mm
- ▶ 12 mechas para mampostería: acero al carbono con punta de corte de carburo sólido YG8 con chorro de arena, 3, 0X2, 4, 0X2, 5, 0X2, 6, 0, 8, 0, 10,0 mm
- ▶ 52 puntas 25 mm de largo
- ▶ 4 destornilladores: 6, 8, 9, 10 mm
- ▶ 1 llave hexagonal de 2,5 mm
- ▶ 4 sierras perforadoras: acero al carbono con chapado, 32 38 45 54 mm
- ▶ 1 adaptador de eje de para sierra de corona
- ▶ 1 punzón
- ▶ 1 avellanador de 1 pieza
- ▶ 1 portapuntas: 58 mm



## PUNTA SDS PLUS 250 MM.

**PSDSP20L-9**

- ▶ Largo: 250 mm.
- ▶ Encastre: SDS PLUS



## CINCEL SDS PLUS 20 MM. X 250

**CSDSP20L-9**

- ▶ Largo: 250 mm.
- ▶ Ancho de cinzel: 20 mm.
- ▶ Encastre: SDS PLUS



## MANDRIL METÁLICO 13 MM. CON LLAVE MANDRIL

**MM13M-9**

- ▶ Para todos los taladros de 13 mm.
- ▶ Rosca 1/2 x 20 mm.



## ADAPTADOR MANDRIL

**AMM13M-9**

- ▶ Para mandriles de 13 mm.
- ▶ Rosca 1/2 x 20 mm.
- ▶ Encastre SDS PLUS



## MANDRIL METÁLICO 13 MM. CON ADAPTADOR MANDRIL

**MM13MK-9**

- ▶ Para todos los taladros de 13 mm.
- ▶ Rosca 1/2 x 20 mm.
- ▶ Encastre SDS PLUS



## LLAVE DE MANDRIL 13 MM

**LMM13M-9**

- ▶ Para mandriles de 13 mm
- ▶ Cantidad de dientes: 12
- ▶ Largo: 8 cm
- ▶ Ancho: 4 cm



## DISCO RESPALDO VELCRO 125 MM.

**DVEL125-9**

- ▶ Para amoladoras de 4 1/2"



## DISCO RESPALDO VELCRO 180 MM.

**DVEL180-9**

- ▶ Para amoladoras de 7"  
y lustralijadoras



## HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

**HSCFL-9**

- ▶ Encastre universal tipo T
- ▶ Distancia entre dientes 2,5 mm.
- ▶ Corte de madera, corte fino y limpio



## HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

**HSCR-9**

- ▶ Encastre universal tipo T
- ▶ Distancia entre dientes 2,5 mm.
- ▶ Corte de madera y corte rápido



## HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

**HSCAB-9**

- ▶ Encastre universal tipo T
- ▶ Distancia entre dientes 4 mm.
- ▶ Corte de madera y corte agresivo



## HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

**HSCCC-9**

- ▶ Encastre universal tipo T
- ▶ Distancia entre dientes 1,25 mm.
- ▶ Corte de madera y cortes curvos



## HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

**HSCHL-9**

- ▶ Encastre universal tipo T
- ▶ Distancia entre dientes 4 mm.
- ▶ Corte de madera con hoja larga



## HOJA DE SIERRA CALADORA X PACK DE 5 UNIDADES

**HSCCF-9**

- ▶ Encastre universal tipo T
- ▶ Distancia entre dientes 1,2 mm.
- ▶ Corte de metal fino hasta 1,3 mm.



## DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 115 MM.

**DDS115-9**

- ▶ Para todas las amoladoras de 115 mm. corte seco



## DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 180 MM.

**DDS180-9**

- ▶ Para todas las amoladoras de 180 mm. corte seco



## DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 230 MM.

**DDS230L-9**

- ▶ Para todas las amoladoras de 230 mm. corte seco



## DISCO DIAMANTADO TURBO 115 MM. MAMPOSTERÍA-LADRILLO

**DDT115H-9**

- ▶ Para todas las amoladoras de 115 mm. corte húmedo



## DISCO DIAMANTADO TURBO FINO 115 MM - PORCELANATOS

**DDT115P-9**

- ▶ Disco diamantado turbo fino 115mm / 1,2mm de espesor ideal porcelanato.



## LIJA VELCRO 6 UNIDADES 125 MM. 40

**LVEL12540-9**

- ▶ Para lijadoras roto orbitales de 125 mm.
- ▶ Permiten lijar paredes, maderas y superficies planas
- ▶ Grano 40



## LIJA VELCRO 6 UNIDADES 125 MM. 60

**LVEL12560-9**

- ▶ Para lijadoras roto orbitales de 125 mm.
- ▶ Permiten lijar paredes, maderas y superficies planas
- ▶ Grano 60



## LIJA VELCRO 6 UNIDADES 125 MM. 80

**LVEL12580-9**

- ▶ Para lijadoras roto orbitales de 125 mm.
- ▶ Permiten lijar paredes, maderas y superficies planas
- ▶ Grano 80



## LIJA VELCRO 6 UNIDADES 125 MM. 120

**LVEL125120-9**

- ▶ Para lijadoras roto orbitales de 125 mm.
- ▶ Permiten lijar paredes, maderas y superficies planas
- ▶ Grano 120



## LIJA VELCRO 6 UNIDADES 125 MM. 180

**LVEL125180-9**

- ▶ Para lijadoras roto orbitales de 125 mm.
- ▶ Permiten lijar paredes, maderas y superficies planas
- ▶ Grano 180



## LIJA DE BANDA 75X533 MM. 40 (6U.)

**LBAN40-9**

- ▶ Lija de óxido de aluminio
- ▶ Para desbastar, remover y nivelar superficies
- ▶ Grano 40



## LIJA DE BANDA 75X533 MM 60 (6U.)

**LBAN60-9**

- ▶ Lija de óxido de aluminio
- ▶ Para desbastar, remover y nivelar superficies
- ▶ Grano 60

## LIJA DE BANDA 75X533 MM. 80 (6U.)

### LBAN80-9

- ▶ Lija de óxido de aluminio
- ▶ Para desbastar, remover y nivelar superficies
- ▶ Grano 80



## LIJA DE BANDA 75X533 MM. 100 (6U.)

### LBAN100-9

- ▶ Lija de óxido de aluminio
- ▶ Para desbastar, remover y nivelar superficies
- ▶ Grano 100



## LIJA DE BANDA 75X533 MM. 150 (6U.)

### LBAN150-9

- ▶ Lija de óxido de aluminio
- ▶ Para desbastar, remover y nivelar superficies
- ▶ Grano 150



## CEPILLO COPA RISADO 75 MM.

### CCR75-9

- ▶ Para amoladoras de 4 1/2"
- ▶ Rosca m14
- ▶ Ideal para limpiar metales



## CEPILLO COPA RISADO 100 MM.

### CCR100-9

- ▶ Para amoladoras de 4 1/2"
- ▶ Rosca m14
- ▶ Ideal para limpiar metales



## MECHA FOSTNER 26 MM.

### MFOS26-9

- ▶ Aptas para maderas blandas, semiduras, aglomerados, melaminas, mdf y plásticos





## MECHA FOSTNER 35 MM.

**MFOS35-9**

- ▶ Aptas para maderas blandas, semiduras, aglomerados, melaminas, mdf y plásticos



## JUEGO MECHA ACERO RÁPIDO HSS 6 PIEZAS (2-3-4-5-6-8 MM.)

**JMSS6PZ-9**

- ▶ Para todos los taladros de 13 mm.
- ▶ Para metal
- ▶ Mechas esmeriladas



## JUEGO MECHA ACERO RÁPIDO HSS 19 PIEZAS (1 A 10 MM.)

**JMSS19PZ-9**

- ▶ Para todos los taladros de 13 mm.
- ▶ Para metal
- ▶ Mechas esmeriladas



## JUEGO DE MECHA DE WIDIA 5 PIEZAS

**JMV5-9**

- ▶ Para taladro percutor de 13 mm. para mampostería





## ¡SUMATE A NUESTRA COMUNIDAD!

Conocé nuestros lanzamientos,  
novedades y más información en  
nuestras redes



@Lusqtoff



Visítanos en nuestra Web  
[www.lusqtoff.com.ar](http://www.lusqtoff.com.ar)

Dudas, consultas



[asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar](mailto:asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar)

Sumate a nuestro grupo para estar al  
tanto de las fechas de capacitaciones,  
eventos y giras



Capitaciones Lusqtoff



▶ **ASISTENTE VITAL**  
**¡COMUNICATE**  
**CON NOSOTROS!**

**WILMER**





CATÁLOGO **DIGITAL**

